


Berekening

Verankering Dakpannen



Windgebied 1
Windgebied 2
Windgebied 3

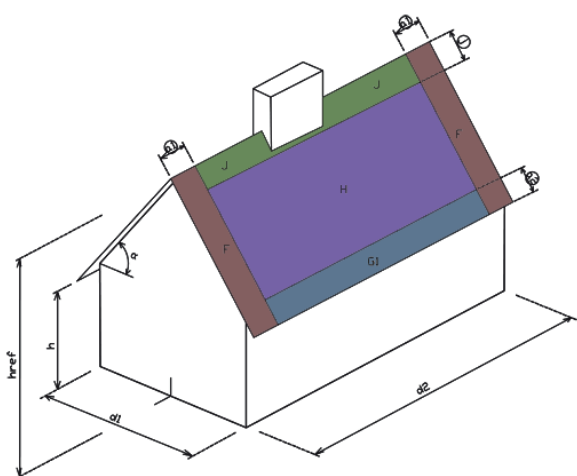

Verankerings-eisen, locatie windgebied 1:

F: volledig verankeren
J: volledig verankeren
G1: volledig verankeren
H: volledig verankeren

- Nokvorsten dienen een weerstand tegen opwaaien te bieden van 800 N/m1. Dit bereikt men door toepassing van euro-vorsthaken met aangemonteerde schroef.
- Gevelpannen dienen verankerd te worden met schroeven, de pan grenzend aan de gevel pan verankeren met een panhaak.
- Chaperonpannen dienen verankerd te worden op twee punten t.w.: panhaak in de zijsluiting en een schroef in de flap.
- Alle knikpannen verankeren met een panhaak.

Voor vragen en advies

info@venturaholland.nl
073-6900162

De Weegschaal 11
5215 MN 's-Hertogenbosch
www.venturaholland.nl

