


Berekening

Verankering Dakpannen



Windgebied 1
Windgebied 2
Windgebied 3

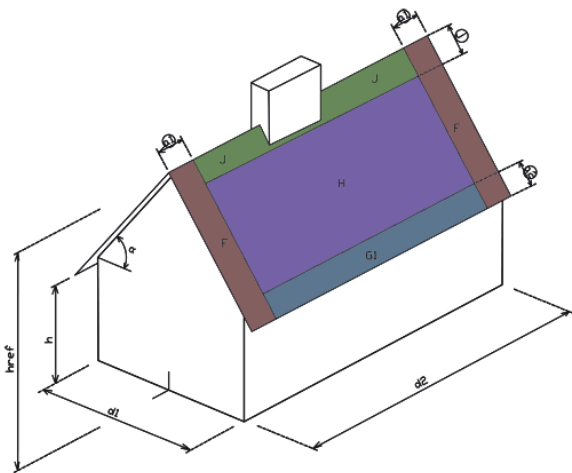

Verankerings-eisen, locatie windgebied 3:

- F: dambordsgewijs verankeren 2 rijen
- J: dambordsgewijs verankeren 2 rijen
- G1: dambordsgewijs verankeren 2 rijen
- H: niet verankeren

- Nokvorsten dienen een weerstand tegen opwaaien te bieden van 800 N/m1. Dit bereikt men door toepassing van euro-vorsthaken met aangemonteerde schroef.
- Gevelpannen dienen verankerd te worden met schroeven, de pan grenzend aan de gevel pan verankeren met een panhaak.
- Chaperonpannen dienen verankerd te worden op twee punten t.w.: panhaak in de zijsluiting en een schroef in de flap.
- Alle knikpannen verankeren met een panhaak.
- Geadviseerd wordt om de rij pannen rondom een dakraam te verankeren met een panhaak of schroeven.
- Als de onderste rij dakpannen niet verankerd kan worden, bijvoorbeeld bij onze Vogelschroot of Ventilerende panlat, dan moet de tweede pannenrij vanaf de goot volledig worden verankerd.
- Rondom dakramen verankert u de dakpannen over minimaal één rij met RVS torxschroeven & neopreen-volgring of (Euro-)panhaken.

Voor vragen en advies

info@venturaholland.nl

073-6900162

De Weegschaal 11

5215 MN 's-Hertogenbosch

www.venturaholland.nl

